

NÁVOD NA POUŽITIE

Texecom
www.texe.com

Prístroj je navrhnutý k detekcii pohybu narušiteľa a k aktivácii ústredne. Vzhľadom na skutočnosť, že samotný prístroj nie je kompletný zabezpečovací systémom, ale je len jeho súčasťou, spoločnosť Texecom nemožno považovať za akokoľvek strážu, alebo škody založené na tvrdení zlyhání prístroja.

Spoločnosť Texecom si vyhradzuje právo na zmenu obsahu bez predchádzajúceho upozornenia.

Zariadenie je možné používať v SR na základe všeobecného povolenia TUSK č. VPR 05/2001 pre frekvenciu pásma 9,35Hz bez dodatočných povolení. Presné znenie povolenia nájdete na: <http://www.teleoif.gov.sk/sk/povolenia/jpd/hvri>

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA V SR



Slovak alarms s.r.o.
Teplická 34, 058 01 Poprad
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
www.slovakalarms.sk

6 FUNKCIE SIGNALIZÁCIE NARUŠENIA

V závislosti na pripojení svorky LIFTA (viď bod č. 5) je možné dosiahnuť niekoľko funkcií signalizácie.


Pripojenie k svorku ústredne spúšťanej alarmu

Počas aktivovaného systému kontrolka LED nesvieti až do okamihu deaktivovania systému. Následné rosvietenie kontrolky signalizuje predchádzajúce narušenie. Čidlo sa vynuluje opätovným krátkym aktivacným impulzom. V prípade, ak sa kontrolka po deaktivácii nerozsvieti, signalizuje to, že počas aktivácie nebolo zaznamenané žiadne narušenie.

Pripojenie k svorku ústredne spúšťanej alarmu

Miesto prvého narušenia je po deaktivácii systému signalizované plynalým blikaním odpovedajúceho snímača, ktoré zachytí udalosť vyvolávajúcu alarm. Následujúce narušenie ďalších priestorov, je signalizované stálym svietením kontroliek odpovedajúcich snímačov. Snímače je možné vynuluvať krátkym aktivacným impulzom.

1 TELO PRÍSTROJA

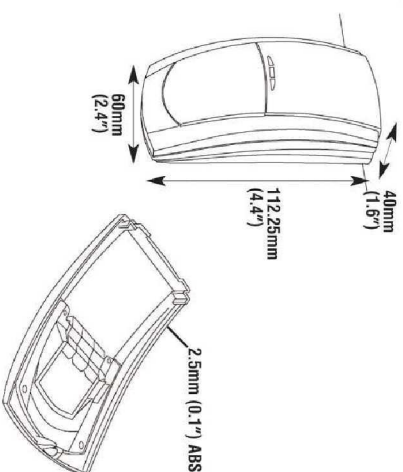

4 VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto vyhlásenie je platné pre nasledujúci produkt:

Typ zariadenia: Detektor s diaľkovou technológiou
Národný produkt: Prestige DT
Klasifikácia: Zariadenie s krátkym dosahom, triedy 2

Potvrdenie, že produkt spĺňa všetky ochranné požiadavky:

Smernica EMC: 89/367/EEC (upravená 92/31/EEC & 93/68/EEC)
Smernica R&TTE: 1999/05/EC
Smernica nízkeho napätia: 73/23/EEC

Ušetrenie tohto produktu je založené na nasledujúcich štandardoch:


EN 50222-1: 1998
EN 50130-4: 1996
BS EN 60950-1: 2002
ETSI EN 300 440-1: 2001
ETSI EN 301 488-3: 2002

V zastúpení výrobcu:


Texecom Ltd., 559 Wilbraham Road, Manchester, M21 0AE
R. J. Austen, Managing Director
9th October 2003

CE mark


7 NAKLÁŇANIE PRÍSTROJA

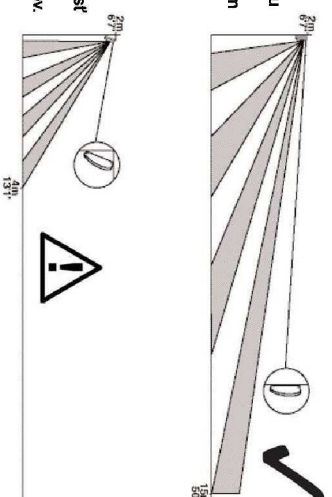


2 PROSTREDIE

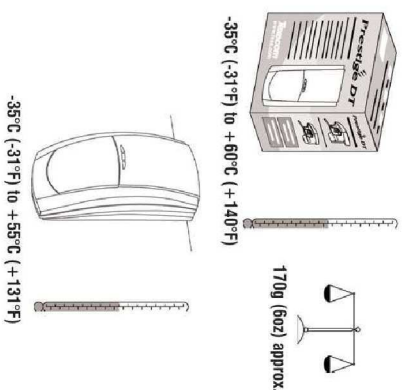

5 NEDODÝKAŤ SA

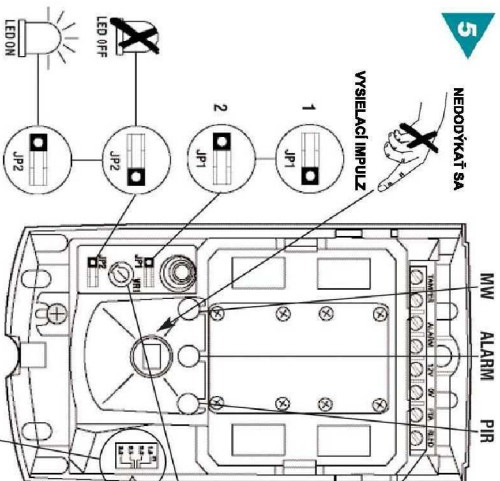


8 UMIESTNENIE PRÍSTROJA VO VÝŠKE A NASTAVENIE

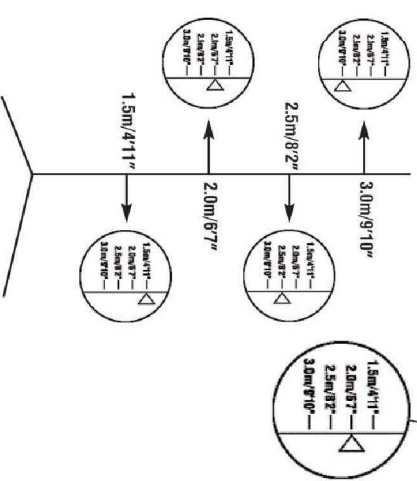


3 OCHRANA PRED NÁHODNÝM POPLACHOM

- Elektronické obvody s maximálnym útlom šumu
- Odolnosť voči rádiovým signálom 80MHz - 1GHz pri 10V/m (BS EN 61000-4-3 : 2002)
- Odolnosť voči elektrostatickým výbojom až do 8kV (BS EN 61000-4-2 : 1995)
- Odolnosť voči chvilkovému napätiu až do ±4kV (BS EN 61000-4-4 : 1995)
- Odolnosť voči elektrickému výboju až do ±2kV (BS EN 61000-4-5 : 1995)
- Odolnosť voči šíreniu vedením indukovaným vysokofrekvenčným poľami (BS EN 61000-4-6 : 1996)
- Vyžarovanie vedenia vyhovuje EN 55022 triedy B
- Rádiové vyžarovanie vyhovuje EN 55022 triedy B
- Elektromagnetická kompatibilita podľa EN 50130-4

9 ZMENA POKRYTIA PRI UMIESTNENÍ VO VÝŠKE 2M

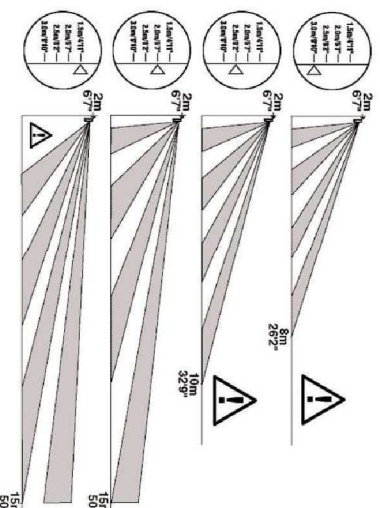


8 POKRYTIE A SNÍMANIE

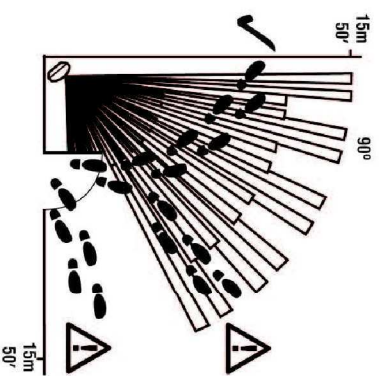


9 SCHÉMA POKRYTIA

Pozri bod č. 8

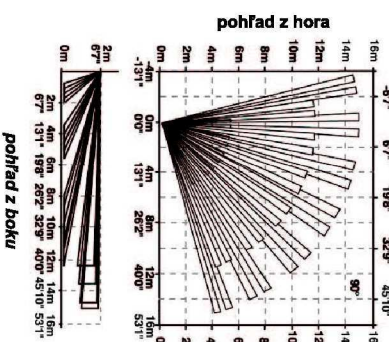


10 UMÍSTENIE PRÍSTROJA

Len pre Interiér

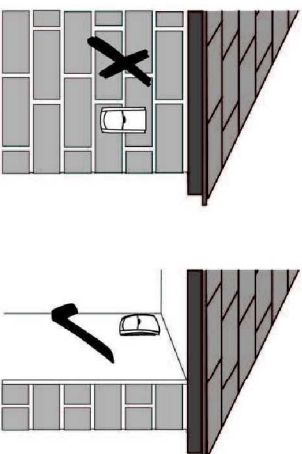


11 UMÍSTENIE PRÍSTROJA

Na stabilný povrch

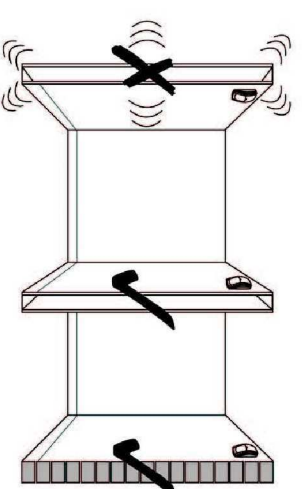


12 KABELÁŽ

Oddelené od hlavného vedenia

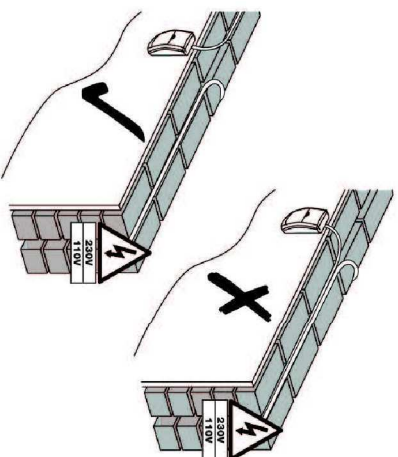


13 VÝBER UMÍSTENENIA

Pozor na bežné prekážky

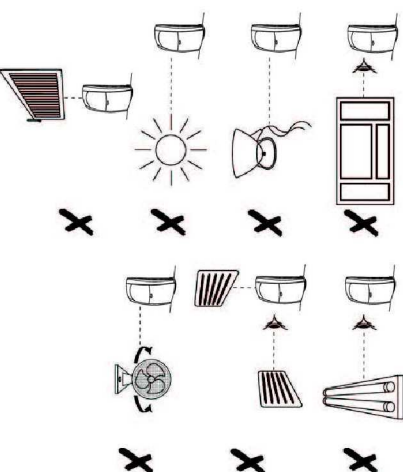


14 ODSTRÁNENIE KRYTU


Pred upevnením prístroja

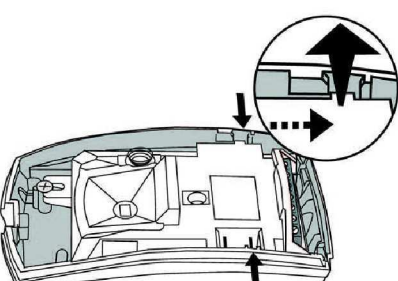

15 MONTÁŽNE OTVORY

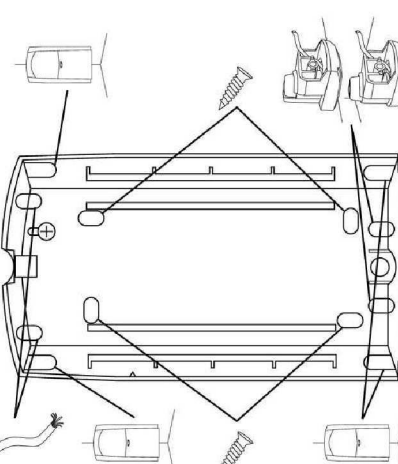

16 STROPNÁ KONZOLA



17 KONZOLA NA STENU

